


NEXTORCH

ENGLISH

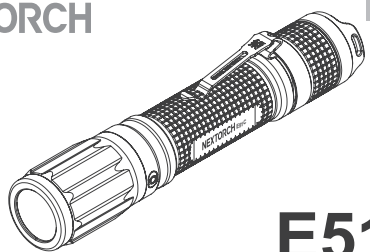

E51C

Learn more on
www.nextorch.com

SPECIFICATIONS					
ANSI / PLATO-FL1	High	Medium	Low	Strobe	
 Light Output	1600 lm	340 lm	28 lm	1600 lm	
 Run Time	2 h 30 min	4 h 15 min	43 h	—	
 Beam Distance	205 m	102 m	25 m	—	
 Beam Intensity	10506 cd	2601 cd	156 cd	—	
 Impact Resistance	2 m				
 Submersible	IPX8, 2 m				
Weight and Dimensions	Weight: 94 g / 3.31 oz (Without battery)				
	Size: 139 mm (Length) × 27 mm (Head diameter) × 23 mm (Body diameter)				
Material	Light Source: OSRAM P9 LED				
Battery	Aluminum alloy				
	One 18650				


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested E51C with one 18650 (2600 mAh) battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

FEATURES

- Utilizes OSRAM P9 LED, max output up to 1600 lumens.
- Pocket-sized design, single-handed operation.
- USB Type-C rechargeable design, economical and convenient.
- Battery Indicator shows 4-stage battery capacity when you turn on the flashlight.


INSTRUCTIONS

- Battery Replacement**
One 18650 battery.
(Do not use two CR123A batteries)
- ON / OFF**
Fully press.
- Mode Selection**
In OFF position, lightly press to preview mode and fully press to lock mode.
In ON position, double fully press in 2 seconds to switch mode.
- Strobe**
Double lightly press quickly to enter strobe mode, then fully press to lock mode.

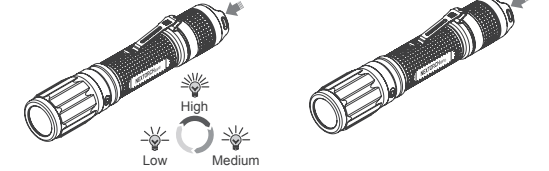

BATTERY INDICATOR

- USB Type-C Rechargeable**
Charging time about 3 hours.
Red light: charging in-progress.
Blue light: fully charged.
- Battery Capacity Indicator**
Battery indicator will light up when turn on the flashlight.
Blue light: 75% ~100%
Blue flash: 50% ~75%
Red light: 25% ~50%
Red flash: 0% ~25%

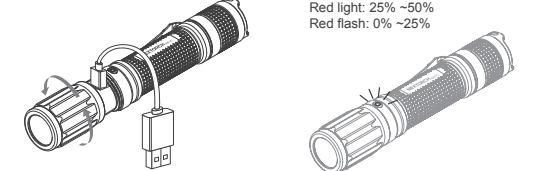

MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries. Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

- NEXTORCH offers 5-year warranty.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
- Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
- Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us: info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer




CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH

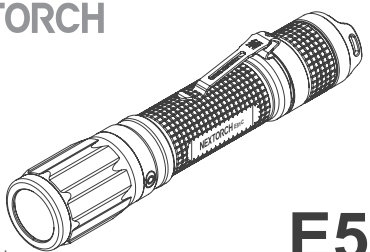

E51C

www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN					
ANSI / PLATO-FL1	Hoch	Mid	Low	Strobe	
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	1600 lm	340 lm	28 lm	1600 lm	
 Laufzeit	2 h 30 min	4 h 15 min	43 h	—	
 Leuchtwerte (nach ANSI)	205 m	102 m	25 m	—	
 Leuchtstärke	10506 cd	2601 cd	156 cd	—	
 Fallhöhe	2 m				
 Tauchfähig	IPX8, 2 m				
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 94 g / 3.31 oz (ohne Batterie)				
	Größe: 139 mm (Länge) × 27 mm (Reflektorkopf) × 23 mm (Durchmesser)				
Material	Leuchtmittel: OSRAM P9 LED Aluminiumlegierung				
Batterie	Ein 18650				


Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die E51C mit ein 18650 (2600 mAh) Akku bei +22°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN

- Mit OSRAM P9 LED und einer maximal Leistung bis zu 1600 ANSI-Lumen.
- Taschenformat Design, Einhandbedienung.
- USB-C Technologie – einfach und sparsam.
- Akku-Anzeige zeigt 4-stufige Ladestärke, wenn Sie die Taschenlampe einschalten.

ANLEITUNG

- Akku ersetzen**
Ein 18650 Lithium-Ionen Akku.
(Verwenden Sie nicht zwei CR123A-Batterien!)
- EIN / AUS**
Vollständig durchdrücken.
- Modus-Auswahl**
In der Position OFF leicht drücken, um den Vorschaumodus aufzurufen und ganz durchdrücken, um diesen Modus zu aktivieren.
In der ON-Position zweimal vollständig innerhalb von 2 Sekunden drücken, um den Modus zu wechseln.
- Stroboskop**
Doppelt, leichtes Drücken, um den Stroboskopmodus zu aktivieren, dann ganz drücken, um den Modus dauerhaft zu aktivieren.

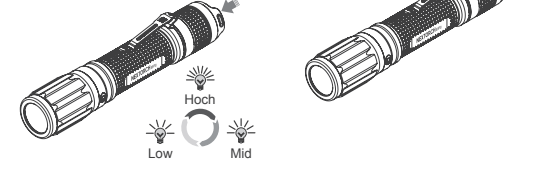

BATTERIEANZEIGE

- USB-C Typ, wiederaufladbar**
Ladezeit etwa 3 Stunden.
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.
- Anzeige für die Akku-Kapazität**
Die Akku-Kapazitäts-Anzeige leuchtet auf, wenn Sie die Taschenlampe einschalten.
Blaues Licht: 75% ~100%
Blauer Blitz: 50% ~75%
Rotes Licht: 25% ~50%
Roter Blitz: 0% ~25%



BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.
Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.
NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.
Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.
Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht.
Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.

Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes.
Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de




KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL

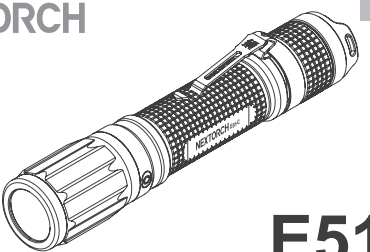

E51C

Más información en
www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES					
ANSI / PLATO-FL1	Alto	Medio	Bajo	Estroboscópico	
 Flujo luminoso	1600 lm	340 lm	28 lm	1600 lm	
 Autonomía	2 h 30 min	4 h 15 min	43 h	—	
 Distancia haz de luz	205 m	102 m	25 m	—	
 Intensidad del Haz	10506 cd	2601 cd	156 cd	—	
 Resistencia al impacto	2 m				
 Resistencia al agua	IPX8, 2 m				
Peso y Dimensiones	Peso: 94 g / 3.31 oz (sin pilas)				
	Tamaño: 139 mm (longitud) × 27 mm (cabeza) × 23 mm (diámetro)				
Materiales	Fuente luz: OSRAM P9 LED				
	Aleación de Aluminio				
Tipo batería	Una batería de 18650				

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna E51C con una pila 18650 estándar (2600 mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Utiliza el LED OSRAM P9, con salida máxima de hasta 1600 lúmenes.
- Diseño de Tamaño de Bolsillo, Manejo con Una Sola Mano.
- Diseño Recargable por el USB Tipo-C, Económico y Útil.
- El Indicador de Batería muestra la capacidad de la batería de 4-etapas cuando se enciende la linterna.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- Reemplazo de la Batería**
Una batería de 18650.
(No utilice dos baterías de CR123A)
- ON / OFF**
Pulse completamente.
- Selección de Modo**
En la posición OFF, pulse ligeramente para ver el modo de vista previa y pulse completamente para bloquear el modo.
En la posición ON, pulse dos veces completamente en 2 segundos para cambiar de modo.
- Estroboscópico**
Pulse ligeramente dos veces rápidamente para entrar en el modo de estroboscópico, luego pulse completamente para bloquear el modo.



INDICADOR DE BATERÍA

- USB Tipo-C recargable**
Charging time about 3 hours.
Luz roja: cargando.
Luz azul: completamente cargada.
- Indicador de capacidad de la batería**
El Indicador de Batería se iluminará al encender la linterna.
Luz azul: 75% ~100%
Destello azul: 50% ~75%
Luz roja: 25% ~50%
Párpado rojo: 0% ~25%



MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Envíarnos un e-mail a services@nextorch.com Llámanos: 0086-662-6602777 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.




CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS

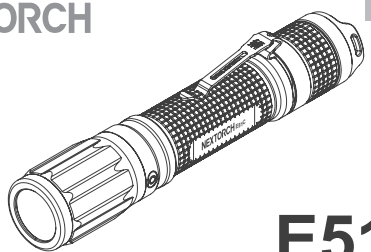

E51C

Más información en
www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES					
ANSI / PLATO-FL1	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope	
 Puissance de l'éclairage	1600 lm	340 lm	28 lm	1600 lm	
 Durée d'utilisation	2 h 30 min	4 h 15 min	43 h	—	
 Distance du faisceau	205 m	102 m	25 m	—	
 Intensité du faisceau	10506 cd	2601 cd	156 cd	—	
 Résistance aux impacts	2 m				
 Étanchéité	IPX8, 2 m				
Poids et dimensions	Poids: 94 g / 3,31 oz (sans batterie)				
	Taille: 139 mm (longueur) × 27 mm (tête) × 23 mm (diamètre)				
Matériaux	Source de lumière: OSRAM P9 LED				
	Alliage d'Aluminium				
Type batterie	Une batterie de 18650				


Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe E51C avec une batterie de type 18650 (2600mAh) à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

TRAITS

- Utilise OSRAM P9 LED, sortie maximale jusqu'à 1600 lumens.
- Conception de poche, à une seule main.
- USB Type-C design rechargeable, économique et pratique.
- Indicateur de batterie indique la capacité de la batterie à 4 étages lorsque vous allumez la lampe de poche.


INSTRUCTION

- Remplacement de la batterie**
Une batterie de 18650.
(Ne pas utiliser deux piles CR123A)
- ON / OFF**
Appuyez à fond.
- Sélection du mode**
En position OFF, appuyez légèrement pour prévisualiser le mode et appuyez complètement pour verrouiller le mode.
En position ON, appuyez deux fois complètement en 2 secondes pour passer en mode.
- Stroboscopique**
Double appuyez légèrement rapidement pour entrer en mode stroboscopique, puis appuyez complètement pour verrouiller le mode.

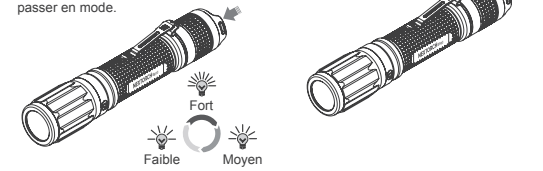

VOYANT DE BATTERIE

- USB Type-C rechargeable**
Durée de charge environ 3 heures.
Lumière rouge : charge en cours.
Lumière bleue : charge complète.
- Voyant de capacité de la batterie**
L'indicateur de batterie s'allume lorsque la lampe de poche est allumée.
Flash bleu : 75 % ~ 100 %
Flash bleu : 50 % ~ 75 %
Lumière rouge : 25 % ~ 50 %
Flash rouge : 0 % ~ 25 %

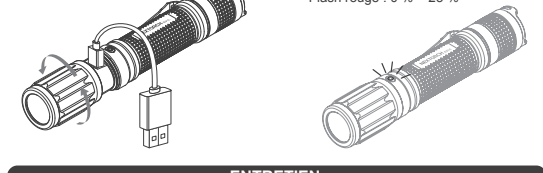

ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et entreposez dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi: Nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - Nous appeler au: 0086-662-6602777 Ou contactez votre revendeur/distributeur local



CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après-vente et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH

中文

